


**Rigid-Vinyl - 0,55 mm Nutzschrift**  
mit integrierter 1.0 mm IXPE Trittschallisolierung

Format: 183 x 1175 mm

Karton: 2,15 m<sup>2</sup>

Palette: 55 Kartons - 118,25 m<sup>2</sup>

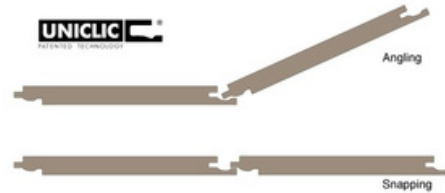


## Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

## Eigenschaft

## Standard

## Parameter



**Gesamtdicke**

EN 428  
ISO 24346

4,5 mm



**Nutzschrift**

EN 429  
ISO 24340

0,55 mm



**Gesamtgewicht**

EN 430  
ISO 23997

8.200 g / m<sup>2</sup>



**Gleitverhalten**

EN 13893

R10



**Brandverhalten**

EN 13501-1

Bfl s1 auf Beton- und Holz



**Stuhlrolleneignung**

EN 425

keine Beschädigung



**Möbelfuß-Versuch**

EN 424

keine Beschädigung



**Trittschallverbesserung**

EN 717-2

Δlw = 18db



**Fußbodenheizung**

/

geeignet - bis 27°C



**Lichtechtheit**

ISO 105-B02

≤ 6



**Maßstabilität**

EN 434  
ISO 23999

≤ 0,10 %



**Antistatik**

EN 1815

≤ 2 kV auf Beton



**Resteindruck**

EN 433

≤ 0,10 mm



**Chemische Beständigkeit**

EN 423

Hohe Beständigkeit



**Elektrische Ableitung**

EN 1081

≤ 10Ω

**Decotec GmbH**

Rosemeyerstraße 14  
44139 Dortmund

+49 (0)231/912 900-870

kontakt@decotec-germany.de