

Dryback-Vinyl - 0.7 mm Nutzschrift


Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3.955 m²


Palette: 237,3 m²




Nutzungsklassen

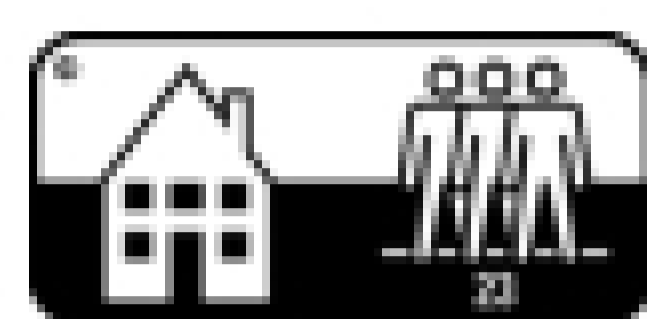

Privat - starke Nutzung

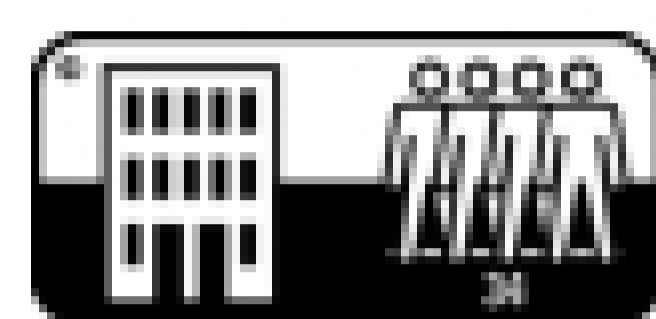

Gewerblich - sehr starke Nutzung

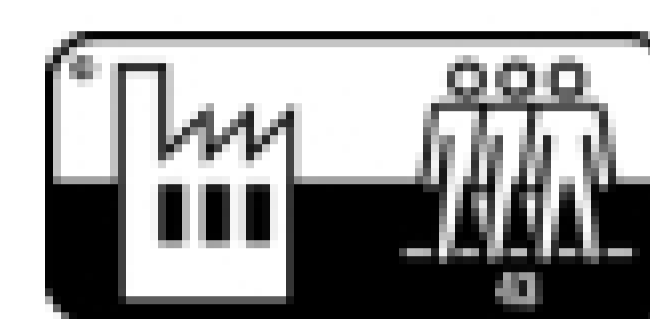


Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung

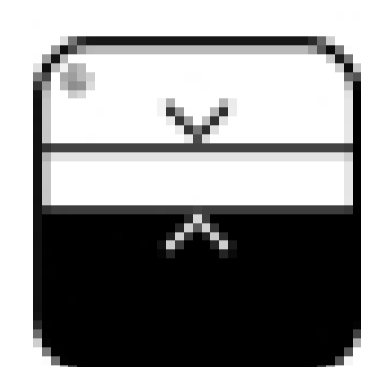

Gesamtdicke

EN 428
ISO 24346

2,5 mm




AF 2224

AF 155

AF 180

A2-Zahnleiste

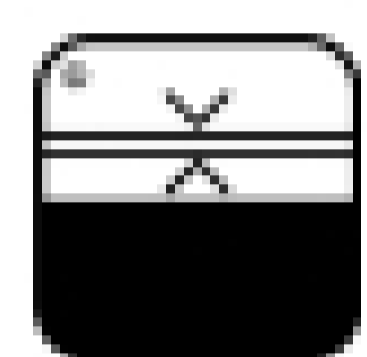


Nutzschrift

EN 429
ISO 24340

0,7 mm

AUS GUTEM GRUND

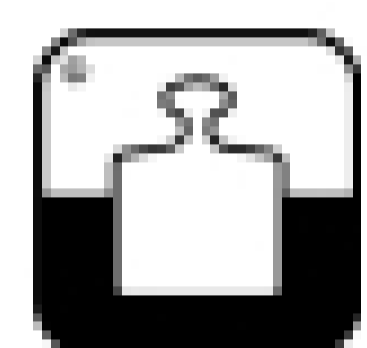

Gesamtgewicht

EN 430
ISO 23997

4.388 g/m²



D 3307

D 3320

Anspruch verbindet

D 3330

D 3125



Rutschfestigkeit

EN 13893


R10



Brandverhalten

EN 13501-1


Bfl s1 auf Beton- und Holz

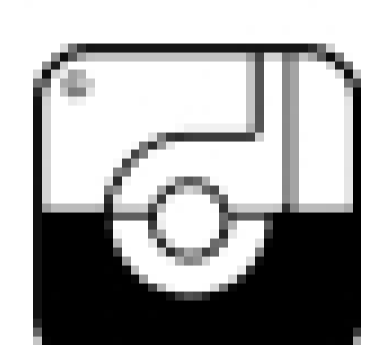

Stuhlrolleneignung

EN 425


Keine Beschädigung

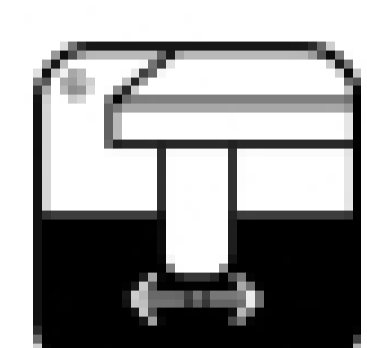

Möbelfuß-Versuch

EN 424

Keine Beschädigung

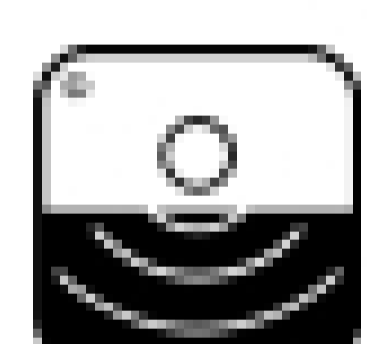

Trittschallverbesserung

EN 717-2


$\Delta Lw = 2db$



Fußbodenheizung

/


geeignet - bis 27°C

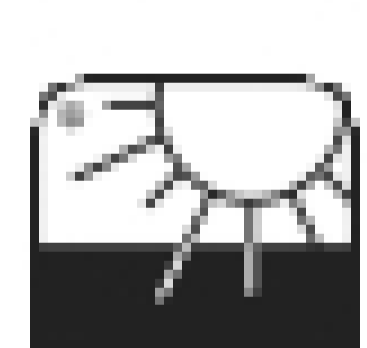

Lichtechtheit

ISO 105-B02

≥ 6

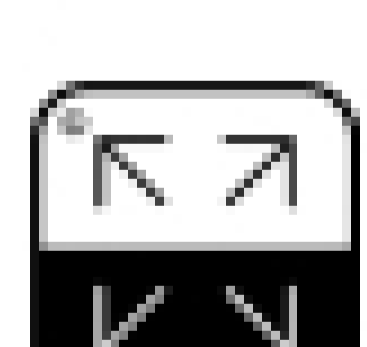

Maßstabilität

EN 434
ISO 23999

$\leq 0.10 \%$



Antistatik

EN 1815

$\leq 2 \text{ kV}$ auf Beton



Resteindruck

EN 433


$\leq 0,05 \text{ mm}$



Chem.beständigkeit

EN 423

Hohe Beständigkeit

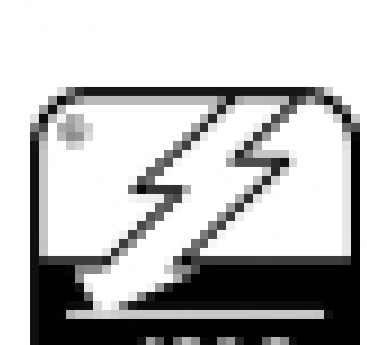

Elektrische Ableitung

EN 1081

$> 10\Omega$

Decotec GmbH

Rosemeyerstraße 14

44139 Dortmund

+49 (0)231/912 900 870

kontakt@decotec-germany.de

www.decotec-germany.de